

Wake'n'Shake Light

Väckarklocka med
simulerad soluppgång

Bruksanvisning



Innehåll

Introduktion	3
<i>Funktioner</i>	3
<i>Starta upp</i>	3
Produktöversikt	4
Bruksanvisning	6
<i>Tid</i>	6
<i>Alarm</i>	6
<i>Lampa (soluppgång)</i>	7
<i>Avaktivera alarmet</i>	7
<i>Återaktivera alarmet</i>	7
<i>Larmton</i>	7
<i>Larmvolym</i>	7
<i>Vibrator</i>	7
<i>Ljusstyrka</i>	8
<i>Radio</i>	8
<i>Programmera radiostationer</i>	8
<i>Sovtimer/Godnattfunktion</i>	8
<i>Uppspelningsfunktion</i>	9
<i>USB-laddning av telefon</i>	9
Underhåll och skötsel	10
Säkerhetsföreskrifter/garanti	10
Teknisk information och service	10
Miljö och återvinning	10
Teknisk data	11

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en Wake'n'Shake Light. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Wake 'n' Shake Light ger en vilsam och trevlig start på din dag. Tack vare "Sunrise"-funktionen blir lampan gradvis ljusare som en stigande sol, så att dina ögon långsamt vänjer sig vid ljusförhållandena och din kropp försiktigt förbereder sig för att vakna. Tillsammans med soluppgångsljuset väljer du mellan radio, ringsignal, fem naturljud eller vibrator.

I förpackningen

Wake'n'Shake Light väckarklocka

Nätadapter

Vibrator

Funktioner


- "Sunrise"
- Sovtimer
- Illuminans: 300 lux (kan användas som lampa)
- 2 olika programmerbara larm
- Larmalternativ: Optiskt - Vibrator
- Akustiskt (*radio, programmerad ringsignal eller naturljud: groda, regnskog, vind, fågel, fiskmås och hav*)
- Radio med 10 programmerbara stationer: 86,9-108 MHz FM
- Tonkontroll
- Volymkontroll
- Justerbar ljusstyrka på display (4 nivåer)
- Justerbar ljusstyrka på lampa (15 nivåer)
- Klockdisplay: 12/24h
- 3,5 mm-ingång för extern ljudkälla
- USB-uttag för att laddning av mobiltelefoner och andra elektroniska enheter

Starta upp


- Ta bort förpackningsmaterialet. Kontrollera att alla angivna delar finns med.
- Placera enheten på en fast, jämn yta.
- Ställ klockan på nattduksbordet så att den befinner sig ca 40 cm från huvudet.
- Ta bort batterifackets lock på baksidan av enheten och sätt i 4 x AA-batterier i facket. **OBS!** Batterierna levererar ström till enheten vid strömbavbrott och är inte avsedd att användas som en permanent strömförsörjning. Vid batteridrift fungerar ej display och alarm.
- Anslut nätadaptern till enheten och anslut sedan till elnätet.
- Se sidan 6 för inställning av tid. **Notera:** Alla inställningar återgår till normal tidsläge efter 6 sekunder, tryck på TONE-knappen om du vill lämna inställningarna.

Produktöversikt

Framsida

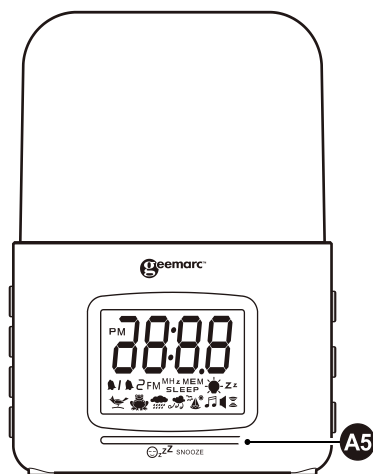

Höger sida

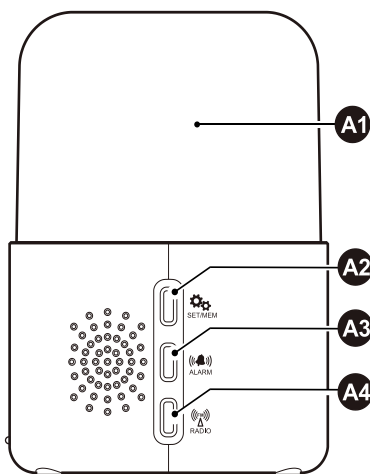

A1. LED-ljus


A2. SET/MEM-knapp (för inställning av tid och lagring av radiostationer)

A3. ALARM-knapp (för att justera larmtiden och alarmfunktion)

A4. RADIO-knapp (för att aktivera radion)

A5. SNOOZE-knappen (för att aktivera snooze-funktionen, sovtimer eller soluppgång)

Display

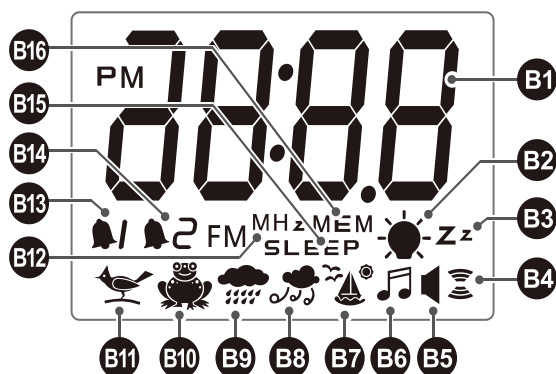

B1. Tid/alarmtid eller radiofrekvens

B2. Ljussymbol

B3. Snooze

B4. Vibrator

B5. Akustiskt alarm

B6. Radio

B7. Fiskmåsljud

B8. Vindljud

B9. Regnskogsljud

B10. Grodljud

B11. Fågelljud

B12. FM-radiofrekvens

B13. Larm 1


B14. Larm 2

B15. Sovtimer

B16. Radiostationsminne

Vänster sida

Baksida

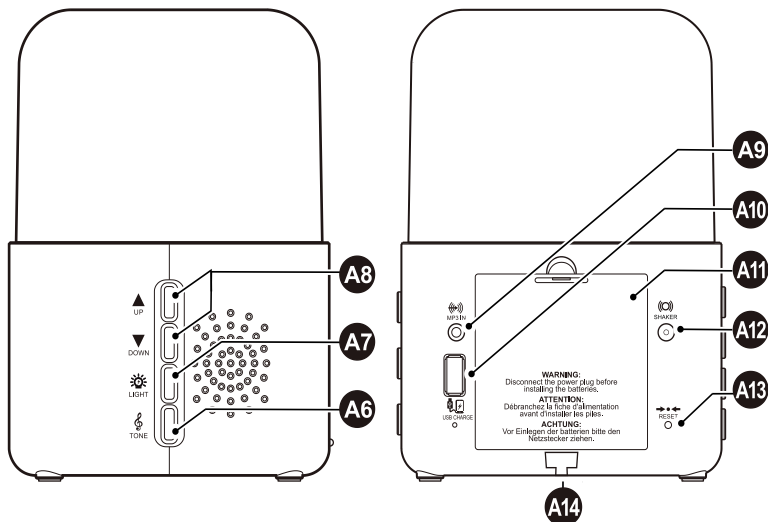

- A6. TONE-knapp (för att justera volymen och välja alarmton)
- A7. LIGHT-knappen (för att slå på/stänga av ljuset och justera bakgrunds- och stämningsljus)
- A8. UP/DOWN-knapp (För inställning av tid, larm, ljus och volym)
- A9. Aux-ingång (för anslutning av MP3 el annan ljudkälla)
- A10. USB-port (för laddning av smarttelefon)
- A11. Batterifack med lock
- A12. Uttag för anslutning av vibrator
- A13. Reset (Återställning av enheten till fabriksinställningar)
- A14. Ingång för nätadapter (undersida)

Bruksanvisning

Tid

Tryck på SET MEM . Timsiffran blinkar.

Tryck på UP  för att ställa in timme.

Tryck på DOWN  för att ställa in minut.

Tryck på SET MEM . Välj mellan 12-och 24-timmarsformat med UP /DOWN -knapparna.

Tryck på SET MEM , välj Snooze-tid 5 till 30 minuter vid 5 minuters intervall (förinställning: 5 minuter) med UP  / DOWN -knapparna.

Tryck på SET MEM . Tiden är inställd.

Alarm

Tryck ALARM  en gång för att ställa in Alarm 1 .

Tryck två gånger på ALARM , för att ställa in Alarm 2 .

Tryck och håll in ALARM  tills OFF slutar blinka.

Ställ in larmtid genom att trycka på UP  eller DOWN -knapparna.

Tryck på SET MEM  upprepade gånger för val av larmljud.

Alternativ: Fåglar, grodor, regnskog, vind, mås, radio eller beep.



Tryck på ALARM . Alarmljudet är inställt.

Tryck på SET MEM . Välj vibrator av/på .

Tryck på ALARM . Larmet är inställt och Alarm 1  eller  syns beroende på vilket som är valt.

OBS! Under larmet, tryck på ALARM  för att stoppa det. Larmet återkommer efter 24 timmar.

Lampa (soluppgång)

Tryck och håll in SNOOZE . Displayen visar OFF (förinställt läge)

Ställ in funktionen  genom att trycka på UP  eller DOWN  -knapparna.

Välj när ljuset skall starta; 15 eller 30 minuter före alarmets tid.

Wake'n shake-lampan är inställd och lyser upp gradvis före alarmets tid.

Avaktivera alarmet

För att avaktivera Alarm  / : Tryck på ALARM () en gång. Tryck igen och håll nere tills OFF visas på displayen. Alarmet är avaktiverat.

För att avaktivera Alarm  2 : Tryck två gånger på ALARM (). Tryck igen och håll nere tills OFF visas på displayen. Alarmet är avaktiverat.

OBS! Även lampan avaktiveras när alarmet är av.

Återaktivera alarmet

Tryck och håll in ALARM () tills OFF slutar blinka. Alarmet aktiveras igen.

Larmton

Tryck på TONE  i normalt läge.

Tryck på UP  eller DOWN  -knapparna.

Välj önskad tonfrekvens (10 frekvenser) för alarmet. Förinställd ton är #5.

Larmvolym

Tryck på UP  eller DOWN  knapparna i normalt läge.

Välj alarmets ljudvolym.

Förinställd volym är U08 och maximal nivå är U20.

Vibrator

Koppla in vibratoren i SHAKER () på väckarklockans baksida.

Ljusstyrka

Väckarklockan kan användas som en vanlig bordslampa.

Tryck på LIGHT  i normalt läge.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna för att justera ljusintensiteten.

Förinställd nivå L07 visas och maxintensiteten är L15.

Tryck på LIGHT  igen för att stänga av lampan och ljussymbolen.

Radio

Tryck på RADIO  i normalt läge.

Den aktuella radiofrekvensen visas på displayen.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna för att ställa in önskad radiofrekvens.

Tips: För att starta automatisk skanning, tryck och håll UPP ▲ eller NER ▼-knappen kort och släpp sedan den igen.

Tryck på TONE . Den förinställda volymen U06 kommer att visas på displayen.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼ knapparna för justering av volymen. Maxvolymen är U12.

Programmera radiostationer

Tryck på SET MEM  tills S01 visas. Den valda radiostationen lagras i S01.

Sök fram nästa radiostation du vill lagra och tryck på och håll inne SET MEM  tills S02 visas för att lagra den stationen i S02.

Max 10 radiostationer kan lagras. Tryck och håll inne SET MEM-  varje gång du väljer en ny radiostation.

Sovtimer/Godnattfunktion

Denna funktion stänger automatiskt av radio, naturljud och ljud från ljudkälla (MP3, smarttelefon etc, dock ej på själva ljudkällan) efter en viss tidsperiod.

Tryck och håll in SNOOZE  tills OFF SLEEP visas.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼ -knapparna för att välja önskad avstängningstid mellan 5 minuter till 90 minuter.

Tryck på TONE  eller vänta 6 sekunder.

Den valda sovtimern börjar räkna ner samtidigt som SLEEP börjar blinka.

Tryck på SNOOZE  om du vill se hur lång tid det är kvar.

Displaybelysning

Tryck och håll in LIGHT  tills U03 visas i normalt läge.

Justera skärmens ljusstyrka genom att trycka på knappen flera gånger.

Ljusstyrka ändras U03> U04> U01> U02, Max ljusstyrka är U04.

Uppspelningsfunktion

Tryck på RADIO .

Anslut en ljudkälla (MP3, smarttelefon etc) till MP3 IN  via kabel.

AU visas på displayen.

Tryck på TONE . Den förinställda volymen U06 visas på displayen.

Tryck på UP  eller DOWN -knapparna för att justera volymen. Maxvolymen är U06.

USB-laddning av telefon

Anslut en smarttelefon med USB-kabel till det bakre USB-uttaget .

Underhåll och skötsel

- Placera väckarklockan på en stabil och slät yta där den inte utsätts för regn, vatten, fuktiga omgivningar eller starkt solljus/värme.
- Ställ den gärna på en duk eller annat skyddande material för att undvika märken på trä- eller lackerade ytor.
- Torka av väckarklockan med en lätt fuktad (ej våt) trasa och milda rengöringsmedel.
- Ta ur batterierna om klockan inte ska användas under en längre tid, för att undvika korrosion. Om batterifacket blir korroderat eller smutsigt, rengör noggrant och byt ut batterierna.

Säkerhetsföreskrifter/garanti

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med annan nätdapter än den som levereras med produkten.

Service

Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till försäljningsstället.

Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till:

Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Teknisk specifikation

Mått	120x170x120mm
Vikt	ca. 508g
Spänningsförsörjning	100-240V; 50 / 60Hz; 0.7A
Radiofrekvensområde	87,5-108,0 MHz FM
Illuminans	300lux
Skyddsklass II	
Endast för inomhusbruk	



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se