

Artone TVB

Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX

Bruksanvisning



Innehåll

Introduktion.....	3
I förpackningen.....	3
Artone TVB:s grundfunktioner.....	3
TX-läge – sändare (streamer).....	3
RX-läge – mottagare (adapter).....	3
Översikt.....	4
Funktioner.....	4
LED-indikationer.....	4
Bruksanvisning.....	5
Laddning.....	5
TVB i TX-läge (streamer/sändare).....	5
- Parning med annan enhet.....	5
- Parning med två andra enheter.....	5
TVB i RX-läge (mottagare).....	6
- Parning med annan enhet.....	6
- Parning med två andra enheter.....	6
Felsökning.....	7
Underhåll.....	7
Säkerhetsföreskrifter/garanti.....	7
Service.....	8
Miljö och återvinning.....	8
Teknisk specifikation.....	8

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en Artone TVB Streamer. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

I förpackningen

- Artone TVB
- Optisk kabel (1 m)
- 3,5 mm-audiosladd (100 cm)
- USB-laddningskabel (80 cm)
- 3,5 mm-RCA-sladd (20 cm)

Artone TVB:s grundfunktioner

1. Välj funktion (TX/RX - se nedan)

2. Välj anslutning från TV:n (SPDIF optisk kabel/AUX 3,5 mm-kabel)

OBS! Var noggrann med att koppla till rätt uttag för den optiska kabeln (se bild s 4, punkterna 5 och 6)


TX-läge – sändare (streamer)

Du kan lyssna på ljud från t ex en tv, dator eller cd-spelare i en eller två trådlösa Bluetooth-mottagare. TVB fungerar då som en Bluetooth-sändare. Ljudet går in via kabel och ut via Bluetooth. Om du har kopplat parat ihop Artone TVB med en hals slinga Artone 3 MAX som du även parat ihop med en mobiltelefon kopplas samtalet över på Artone 3 MAX automatiskt om det ringer medan du lyssnar på ljudet från t.ex. TV:n.

RX-läge – mottagare (adapter)

Du kan också använda TVB som en Bluetooth-mottagare, genom att para den med en eller två andra Bluetooth-enheter, t ex smartphone eller surfplatta, och föra över ljudet från dessa till en trådbunden ljudenhet, som ett högtalarsystem. Det går dock bara att lyssna på ett inkommande ljud i taget. Ljudet kommer in via Bluetooth och går ut via kabel.

Översikt

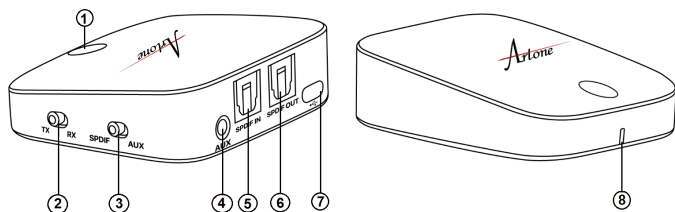

1. On/Off-knapp
2. TX/RX-switch (sändare/mottagare)
3. SPDIF/AUX-switch
4. 3,5 mm-audioingång (AUX)
5. Optisk audioingång (SPDIF)
6. Optisk audioutgång (SPDIF)
7. USB-laddningsingång
8. LED-indikator

Funktioner

On/Off Håll in On/Off-knappen (1) i 3 sekunder. (Blå LED (8) blinkar långsamt)

Parning När enheten är på, tryck på On/Off-knappen (1) två gånger för att starta parning. (Blå LED (8) blinkar snabbt). När blå LED lyser konstant är den parad.

Skifta läge Skifta mellan TX (sändningsläge) och RX (mottagarläge) (2)
Skifta mellan SPDIF (anslutning med optisk kabel) och AUX-läge (anslutning med 3,5 mm-kabel) (3)

För att byta mellan RX- och TX-läge, ska enheten stängas av i minst 3 sekunder. Byt till önskat läge och slå sedan på enheten igen.

Du kan byta mellan SPDIF- och AUX-läge när du vill.

I SPDIF-läge används SPDIF In för TX-läge och SPDIF Out för RX-läge.

LED-indikationer

Parningsläge	Blå diod blinkar snabbt
Parad	Blå diod lyser konstant
Lågt batteri	Röd diod blinkar
Laddar	Röd diod lyser konstant
Fulladdad	Ingen diod lyser

Bruksanvisning

Laddning

Artone TVB har ett inbyggt uppladdningsbart batteri med lång användar- och standbytid.

1. Sätt i Micro-USB-sladden i ingången (7) och den andra änden i en standard-USB-port (t ex väggladdare eller dator)
2. Ladda batteriet minst 2 timmar innan du använder TVB första gången.
3. När den röda LED-indikatorn slutar lysa, är batteriet fulladdat.

TVB i TX-läge (Streamer/sändare)

Lyssna på ljud via en Bluetooth-mottagare, t ex Artone 3 MAX.

- Parning med annan enhet

Kontrollera att TVB är avstängd och i TX-läge.

1. Anslut TVB till TV eller annan trådbunden ljudenhet, som dator eller iPod, via TVB:ns audioingångar (4 eller 5)
2. Sätt på TVB och tryck två gånger på On/Off-knappen för att sätta den i parningsläge.
3. Placera TVB högst 1 meter ifrån din Bluetooth-mottagare. Mottagaren måste vara påslagen och i parningsläge.
4. TVB söker och parar automatiskt ihop sig med mottagaren.

- Parning med två andra enheter

I TX-läge kan parning med två andra enheter göras samtidigt.

1. Para TVB med den första enheten enligt ovan.
2. Stäng av den första enheten.
3. Tryck på TVB-On/Off-knappen två gånger för att para med din andra enhet (som måste vara påslagen och i parningsläge).
4. Sätt på din första enhet igen.
5. Inom ca 10 sekunder paras den första enheten igen och båda ska nu vara parade.
6. Om parningen misslyckas, kontrollera att dina enheter är igång och godkänn parning.

TVB i RX-läge (Mottagare)

Lyssna på ljud från en annan Bluetooth-enhet, via t ex högtalare.

- Parning med annan enhet

1. Kontrollera att TVB är avstängd och i RX-läge.
2. Anslut TVB till en ljudenhet, t ex högtalarsystem, via TVB:ns audioutgång (6).
3. Sätt på TVB:n.
4. Aktivera Bluetooth-funktionen på din sändande enhet (smartphone, surfplatta etc) och leta efter Artone-TVB i dess lista över Bluetooth-enheter i närheten. Godkänn TVB:n.

Notera:

- TVB är automatiskt i parningsläge när den sätts på första gången.
- TVB minns tidigare anslutna Bluetooth-enheter och försöker para sig med dem automatiskt utan att visa parningsläge.
- Parningsläget är aktivt i 2 minuter. Efter det går den över i standby-läge.
- Minneshistoriken försvinner när man ändrar mellan RX- och TX-läge (d.v.s. du måste para ihop den igen med önskad enhet).
- Om det krävs en pin-kod för att para med annan enhet, pröva 0000, 8888, 1111 eller 1234.

- Parning med två andra enheter

I RX-läge kan parning med två andra enheter göras samtidigt.

1. Para TVB med den första enheten enligt ovan.
2. Stäng av den första enheten.
3. Tryck på TVB-On/Off-knappen två gånger för att para med din andra enhet (som måste vara påslagen)
4. Sätt på din första enhet igen.
5. Inom ca 10 sekunder paras den första enheten igen och båda ska nu vara parade.
6. Om parningen misslyckas, kontrollera att dina enheter är igång och godkänn parning.

Notera:

Endast en enhet kan spela upp ljud åt gången. Du måste stänga av musiken på den första enheten för att kunna lyssna på den andra.

När TVB:n är på kommer den automatiskt para sig med den senast parade enheten.

Felsökning

1. Om TVB inte går att sätta på

- *Pröva att ladda batteriet.*

2. Om det inte går att para till en mottagare

Kontrollera att:

- *den trådlösa mottagaren stöder Bluetooth-profilen A2DP*
- *TVB och mottagaren befinner sig inom 1 meters avstånd*
- *TVB är i parningsläge och att det blinkar rött och blått om vartannat*

3. Ingen ljud hörs från den parade enheten

Kontrollera att:

- *TVB är ansluten korrekt till ljudkällan*
- *Ljudkällan spelar upp ljud och att volymen är justerad på båda enheterna*
- *Läs manualen för din parade enhet*
- *Om du har problem med ljudet då du anslutit enheten till TV via TV:ns optiska utgång kan det bero på att TV:ns utgång är för svag*

4. Om TVB inte hittar den ihopparade enheten

- *Om du ändrat mellan RX- och TX-läge måste du para ihop enheterna på nytt.*
- *Kontrollera att den parade enheten är påslagen och att Bluetooth är aktiverat.*

Underhåll

För att undvika skador på din Artone TVB:

- Tappa den inte från höga höjder
- Utsätt den inte för fukt, vatten eller andra vätskor
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer.
- Försök inte öppna höljet eller ta ut batteriet
- Placera inga tunga objekt på den
- Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel
- Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Säkerhetsföreskrifter/garanti

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten.

Service

Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till försäljningsstället.

Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till:

Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Teknisk specifikation

Storlek	59x59x19 mm
Vikt	39,4 g
Räckvidd	10 m
Användningstid	upp till 15 h (AUX-läge) upp till 12 h (SPDIF-läge)
Laddningstid	ca 2 h
Laddningsspänning	5 VDC
Trådlös version	V 4.1
Bluetooth-profil	A2DP / ACRCP
Batterikapacitet	350 mAh



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB
Leverans

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se