

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en presstång för terminering av kopparfoliekabel till standardkabel. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan du använder den.

Användning

Kopparfoliekabel kan inte kopplas direkt till slingförstärkarens slingterminal. En vanlig rund kabel måste skarvas på kopparfolien innan anslutning till slingförstärkaren. Detta system med anslutningsklämmor används som ett snabbt, enkelt och billigt alternativ till att terminera kopparfolien med hjälp av lödning. Presstången används dels för att montera anslutningsklämmorna på kopparfolien, dels för att pressa ihop anslutningsklämmorna kring anslutningskabeln.

1. Justera presstångens mellanrum

För att pressningen av klämmorna skall bli korrekt måste tången vara rätt inställd. På sammanpressad tång får öppningen inte överskrida 1,3 mm. Justera genom att lossa skruven och vrida på den tandade skivan på sidan av tången enligt **fig. 1**.

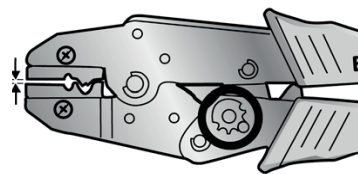


fig. 1

2. Montera anslutningsklämmorna på kopparfolien

Centrera och fixera klämman längs med kopparfolien. Kläm fast klämman med fingrarna. Pressa klämman med tångens yttre platta del från båda håll i 45° vinkel över det perforerade fältet enligt **fig. 2**.

OBS! Var noga med att inte klämma över klämmans ”gångjärn”.

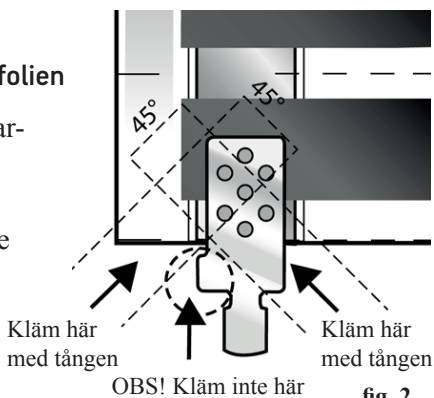


fig. 2

3. Montering av anslutningskabel i klämman

OBS! Var noga med att ansluta en tillräckligt lång anslutningskabel som räcker ända till slingförstärkarens skruvterminal. Beräkna slack på ca 30 cm för att underlätta anslutningen till förstärkaren. Avisolera ca 6 mm på anslutningskabeln och stick in kabeln i anslutningsklämmans runda hylsa. Om du har en tvåledad anslutningskabel sticks båda kabeländarna in. Har du en enkelledad kabel viks kabeländan dubbel enligt **fig. 3**.

Kläm ihop hylsan runt kabeln med presstångens inre del enligt **fig. 4**.




fig. 3




fig. 4

4. Isolering

Isolera kring anslutningsklämman både vid kopparfolien och anslutningskabeln. Använd gärna krympslang och värm på plats. Vanlig isoleringstejp går också bra.

5. Inkoppling

Skala och koppla in anslutningskabelns andra ände i slingförstärkarens skruvterminal enligt förstärkarens installationsanvisning.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ovarsamhet med produkten, felaktig användning eller underhåll.

Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr som kan laddas ner på www.edin.se. Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förradsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

