



FGA-40, art nr 286020

Innehåll


Inledning.....	2
Översikt	2
Användningsområden.....	2
Säkerhetsföreskrifter	2
Montering	3
Inkoppling.....	3
Specifikation.....	3
Underhåll, teknisk information, garanti och miljö	3
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	3
Underhåll och skötsel	4
Teknisk information och service.....	4
Miljö och återvinning	4

Inledning

Tack för att du har valt att köpa en FGA-40 jordisolator. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Innan du kopplar in jordisolatorn – läs igenom denna bruksanvisning och behåll den för senare bruk.

Översikt

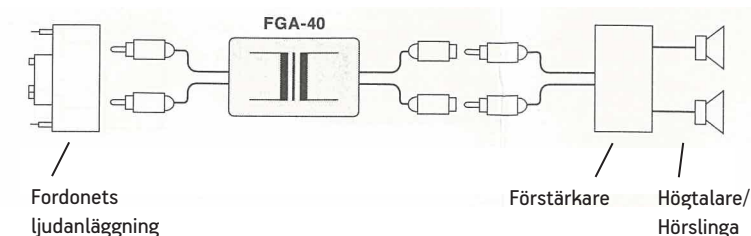

Användningsområden

En jordisolator behövs om inkoppling av flera signalkällor med olika jordreferenser har skapat en jordslinga som resulterat i störningar (brum). Den används huvudsakligen i fordonsmonterade ljudanläggningar. Jordisolatorn kopplas alltid in mellan två enheter med linjekänslighet.

Säkerhetsföreskrifter

Jordisolatorn uppfyller alla EU-krav och är därför märkt med CE-märket.

- Skydda jordisolatorn mot fukt och värme (tillåten omgivningstemperatur är 0-40°C).
- Använd endast en torr, ren trasa vid rengöring; använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller vatten.
- Om jordisolatorn inte används för avsett ändamål eller kopplats in felaktigt, gäller inga garantiåtaganden och inga skadeståndsanspråk gällande skada på person eller egendom kommer att godkännas.

Om jordisolatorn ska kopplas ur permanent, lämna i den på närmaste återvinningsstation där den tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Montering

Använd t.ex. ett buntband för att montera jordisolatorn på lämpligt ställe i fordonet.

Inkoppling

OBS!

Stäng alltid av fordonets ljudsystem innan jordisolatorn kopplas in.

Koppla in phono-kontakterna (hane) till linjeutgången i fordonets ljudanläggning och phono-kontakterna (hona) till förstärkarens linjeingång via kabel med dubbla phono-kontakter (hane). Blanda inte ihop kanalerna: röd = höger kanal, vit/svart = vänster kanal.

Specifikation

Frekvensområde: 20-30.000 Hz

Transmissionsförhållande: 1:1

Ingångs/utgångsimpedans: 15 k Ω

Distorsion (THD): < 0,001 %

Omgivningstemperaturområde: 0-40 C°

Dimensioner: Ø 35 mm/L 65 mm exkl. kablar
(15 cm långa på bågge sidor)

Vikt: 65 g

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar utan föregående information.

Underhåll, teknisk information, garanti och miljö

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

Återförsäljare

Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

 **univox**
BY EDIN