

Univox® P-Loop 2.0

Portabel hörslinga för upp till 150 m²



Egenskaper

- Toppmmodern slingteknologi
- Robust väska med hjul och teleskophandtag
- En XLR mic-kontakt (+24 VDC fantommatning)
- En XLR line-kontakt
- RCA in- och utgång
- Lysdioder som visar nätanslutning, innivå samt slingström
- Dubbelverkande AGC för jämnt och klart ljud
- Automatisk nätsäkring
- Kortslutningssäker
- Trådlösa mikrofonalternativ

Användningsområden

- Hotell
- Konferenscenter
- Mässor
- Skolor
- Hörselorganisationer
- Tillfälliga event-anläggningar



Mobil tillgänglighet!

Univox P-Loop 2.0 är ett praktiskt och portabelt slingsystem med toppmodern teknologi, som enkelt kan installeras och användas, och lika snabbt packas ihop igen.

Vi anser att ett portabelt slingsystem ska leverera samma kvalitet som ett fast installerat system. Univox P-Loop 2.0 har lika hög prestanda som vårt övriga sortiment av professionella slingförstärkare beträffande fältstyrka och ljudkvalitet.

Detta system tillhandahåller allt det som lokalägare eller mötessamordnare behöver för att upprätta ett professionellt slingsystem, med många funktioner och användningsområden. Vi erbjuder ett mobilt som uppfyller samtliga krav på tillgänglighet.


Slingväskan är utrustad med en inbyggd - kompakt, men avancerad - slingförstärkare, samt en 35-meters slingkabel som mycket lätt kan dras ut och sedan enkelt rullas upp igen. En 15-meters förlängningskabel samt färt testinstrument, Univox Listener, finns med i standardutförande.

Väskan finns i olika utföranden och kan levereras med professionella inbyggda trådlösa mikrofonssystem med olika mikrofonalternativ.

Vår inbyggda två-stegs AGC-kontroll och reglerande utgångs-AGC ger ett stabilt ljud med hög taluppfattbarhet även i svåra ljudmiljöer.

Externa ljudkällor kan enkelt och på olika sätt kopplas in på någon av ingångarna. P-Loop 2.0 har två XLR-ingångar, Mic som är fantommatad med 9-21 VDC och Line med linjenivå.

Om obalanserad linjesignal ska anslutas används RCA-Line. Ljudsignalen från slingväskan kan också kopplas vidare till ett externt ljudsystem via RCA-Out.

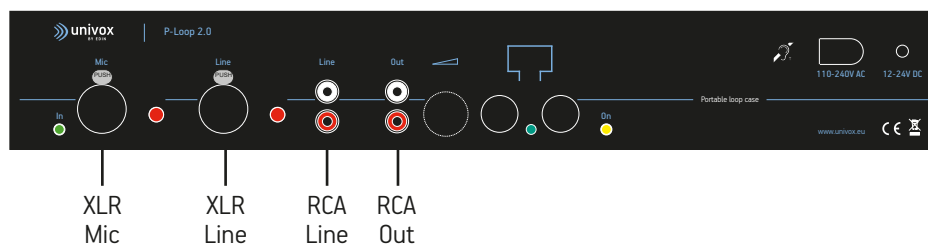

Univox P-Loop 2.0 uppfyller IEC 60118-4 krav på fältstyrkenivå för slingor upp till 150 m²

Univox® P-Loop 2.0

Tekniska data

Nätanslutning		110-240 VAC/12-24 VDC
Täckyta		Upp till 150 m²
Slinganslutning		6,35 mm
Slingutgång	Max ström	16 App
	Max spänning	24 Vpp
	Frekvensomfång	70-5000 Hz +/- 3 dB
	Distorsion	<1%
Ingångar	XLR Mic	Balanserad, 1,5-185 mVrms
	Nätspänning/phantom	230 V=21 V phantom, 12 V=9,7 V phantom, 24 V=21,4 V phantom
	XLR Line	Balanserad, 45 mV-5 Vrms
	RCA Line	Obalanserad, 75 mV-10 V
Utgångar	RCA Out	RCA
Två-stegs AGC	Reglerområde	40-70 dB
	Insvängingstid (Attack)	2-500 ms
	Utsvängningstid (Release)	0,5-20 dB/s
Reglage/kontroller	XLR (Mic/Line) ingångskänslighet samt potentiometer för reglering av slingström	
Indikeringar	Nätanslutning	Gul
	Slingström	Blå
	Rätt signalsnivå	Grön
Dimensioner	Mått	450 x 460 x 195 mm
	Vikt	8-10 kg (beroende på utförande)

Varianter

Art nr	Beskrivning
212031-EU	Univox P-Loop 2.0 (EU) Hörslingeväska, inkl. Listener
212031C	Univox P-Loop 2.0 (EU) Hörslingeväska, inkl. Listener, duomottagare, trådlös hand- och headsetmik
212031D	Univox P-Loop 2.0 (EU) Hörslingeväska, inkl. Listener, duomottagare, 2 trådlösa headsetmikrofoner
212031E	Univox P-Loop 2.0 (EU) Hörslingeväska, inkl. Listener, duomottagare, trådlös handmikrofon
212031F	Univox P-Loop 2.0 (EU) Hörslingeväska, inkl. Listener, duomottagare, trådlös headsetmikrofon

Tillbehör

Art nr	Beskrivning
506712	EJ-702DR Plus, Diversitymottagare, 2 mottagare
502701+	EJ-701TM Plus, Handmikrofon, kondensatorkapsel
502707+	EJ-7XT Plus, Ficksändare
582701	Laddare för EJ-701TM, 5V/1A
582702	HDC-702, Laddstation för 1 EJ-7XT Plus/EJ-7R och 1 EJ-701TM
582707	HDC-707, Laddstation för 2 EJ-7XT Plus/EJ-7R
582050	HM-50C, Headsetmikrofon för EJ-7XT Plus, svart
582062	HEM-101C, Headsetmikrofon, hudfärgad, enkel krok
582070	HM-7C, Headsetmikrofon, svart, dubbla krokar
582090	LM-90C, Myggmikrofon för EJ-7XT Plus, svart
241205	JTS NX-9, Handhållen elektretmikrofon, XLR hane, exkl. kabel
281017	Mikrofonsladd, XLR hane till XLR hona, 1,5m
584368	Mikrofonhållare för EJ-701TM Plus, svart
504522	GPA-670BD1, Aktiv högtalare med duo-mottagare
212047	P-Loop förlängningssladd, 15 m
212045	P-Loop kabelspole, 35 m

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

