



# Univox® IR 1211

Infraröd Emitter  
(extender till IR 1411)

## Egenskaper

- 2 Watt infraröd emitter med integrerad modulator
- Väljbar 2,3 eller 2,8 MHz bärfrekvens
- 730 m<sup>2</sup> täckyta i fritt fält
- 2 monokanaler eller 1 stereo
- 72 högeffektiva dioder för maximal täckyta
- Konvektionskyld
- Automatic gain control
- BNC modulerad audioingång och parallell utgång för att seriekoppla flera enheter
- Vägg/takhållare inkluderas
- 1/4 tum gänga (hona) på topp och botten

## Högpresterande lyssningshjälpmedel

Univox® IR1211 är en kompakt och kraftfull IR emitter för små till medelstora rum. IR1211 fungerar som en signalförstärkare till IR1411 sändarenhet för att uppnå större täckning.

Univox® IR1211 tillhandahåller trådlös lyssning med hög ljudkvalitet. Enheten har 72-dioder för hög prestanda, enastående ljudkvalitet och stor täckyta – upp till 730 m<sup>2</sup> i fritt fält. Med två mono-kanaler eller en stereokanal på 2,3 och 2,8 MHz-bandet, är IR1211 lämplig för användning i lokaler där sekretess är av högsta vikt, då signalen inte går genom väggar och tak.


Flera enheter kan seriekopplas med BNC-kablar genom "RF IN" och "RF OUT". Varje Emitter behöver sin egna 24 VDC-strömkälla. Inga ytterligare inställningar krävs när enheterna är inkopplade.



# Univox® IR 1211 Emitter

## Tekniska data

Modulation	FM
IR Våglängd	870 nm
Modulerad AF ingång	50 mV – 3 V/5 Ω
Bärfrekvensrespons	94 kHz – 4 MHz
Ingång	BNC 50 Ω
Utgång	BNC 50 Ω
Tröskel auto on/off	50 mV
Supply voltage (nominal)	24 VDC
Supply voltage (minimum)	19 VDC
Supply voltage (maximum)	28 VDC
Antal LED	72
Optisk styrka	> 1.5 W
Täckyta	Upp till c:a 730 m <sup>2</sup> (fritt fält)
Power Supply Input	100-240 VAC 50/60 Hz
Power Supply Output	24 VDC @ 2 A
Strömanslutning	2.5 mm DC jack (or 4-Pin Phoenix connector)
Nättaggregat Watt	48 W
Vikt	450 g
Dimensioner	(W) 210 x (D) 70 x (H) 80 mm (8.3" x 2.8" x 3.1")
Färg	Black
Art nr	650302

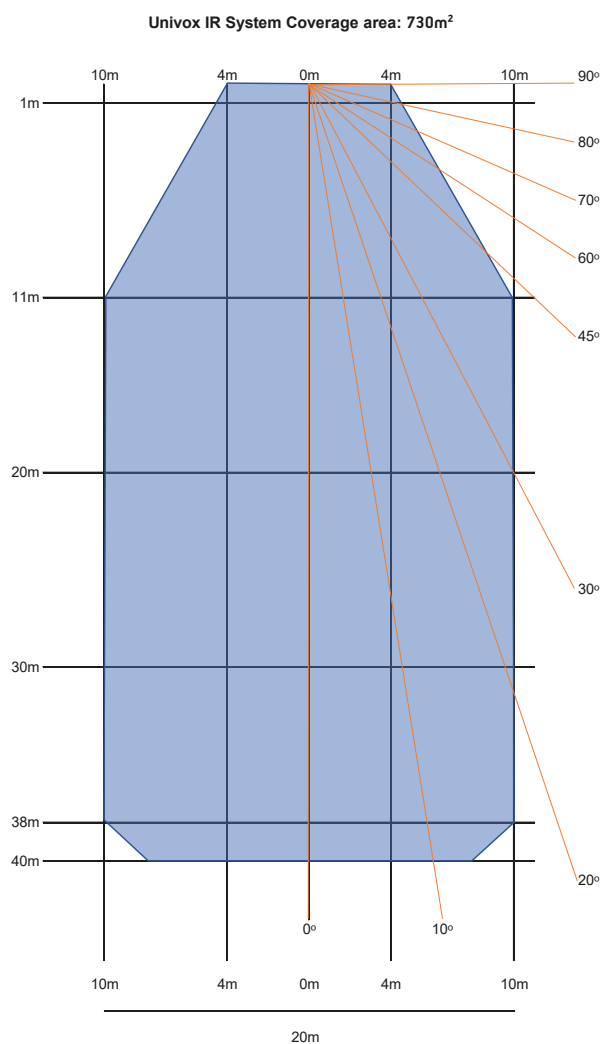

För fullständig manual, se [edin.se](http://edin.se)

