

Slingmatta

Förbättrad tillgänglighet i receptionen



Egenskaper


- Mått 600x600x4mm
- 1 meter kabel 2x1mm² (lackad koppar) med öppen ände
- Material : sampolymer syntetisk akrylonitril (ACN) och butadien NBR-gummi med högt brandmotstånd
 - Hög och konstant friktion
 - Hög motståndskraft mot nötning, till och med vid högre temperaturer
 - Mycket goda dynamiska egenskaper
 - Motstår olja och syror
 - NBR-gummi har utmärkta antistatiska egenskaper
- Fastsättning görs med hjälp av 3M dubbelhäftande tejp som fästs på slingmattans undersida
- För fast installation inomhus (begränsad användbarhet utomhus)
- Fungerar med följande Univox-produkter: PLS-X-serien och CLS-5
- Vikt: 3kg

Installationsfri slingmatta

En slingmatta är en bra lösning för att öka tillgängligheten för hörapparatbärare vid t.ex. receptions- och informationsdiskar. Mattan har en inbyggd magnetslinga så att personer som har hörapparat med aktiverat T-läge kan få den talade informationen direkt via sin hörapparat, utan att störas av störande ljud i omgivningen. Mattan är dessutom utformad så att blinda/synsvaga personer med vit käpp kan känna av var slingan finns.

Slingmattan ansluts till en slingförstärkare, t.ex. Univox CLS-5, för att uppnå ett magnetfält, som behövs för att den talade informationen trådlöst skickas vidare till hörapparatbäraren.

Slingattan fästs enkelt mot underlaget med den dubbelhäftande tejp.

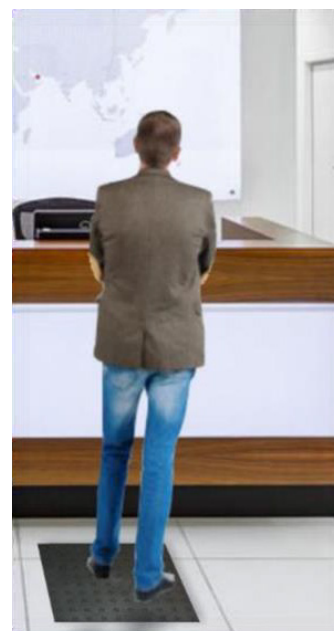

Art nr

283260

Beskrivning

Slingmatta, 600 x 600 x 4mm, Svart



Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Broschyren baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 18175 LIDINGÖ
Förrådsvägen 2 B, 18141 LIDINGÖ

Tel 08-7671818
Fax 08-7671820

E-mail info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

 **univox**
BY EDIN