



Activo System

Aktivt högtalarsystem

Egenskaper

- Aktiva högtalare som drivs med POS-teknologi (Power Over Signal)
- Enkelt och billigt att installera
- Inbyggd DSP i högtalarna
- Styrenheten Activo One driver och styr högtalarna
- Max 15 högtalare per styrenhet (max 8 Activo Focus)
- Fyra olika storlekar på högtalare varav en (Activo Focus) har två högtalarelement som kan fokuseras
- Snygg design formgiven för att smälta in
- Två standardkulörer – vit och beige-grå – övriga RAL-kulörer på beställning


Innovativt aktivt högtalarsystem från italienska Fulgor Service

Activo System är effektivt, pålitligt och enkelt att installera. Systemet kopplas in med – ofta befintliga – standardhögtalarkablar som driver både ljud och effektsignalen genom styrenheten Activo One. Detta gör att infrastrukturen inte behöver byggas om med nya eluttag, vilket ofta är en stor fördel i kyrkor och aulor där man inte vill påverka befintlig estetik och miljö.

Vertical Activo-högtalarna – ett aktivt högtalarsystem med inbyggd DSP – är hjärtat i systemet. Vertikal Activo tillverkas i fyra versioner:

- S med 4 högtalarelement
- L med 9 högtalarelement
- XL med 12 högtalarelement samt
- Activo Focus med 10 högtalarelement där de två översta kan fokuseras vertikalt från 0° till -10°

Vertical Activo tillverkas av Fulgor Service i Italien med endast italienska underleverantörer och komponenter.

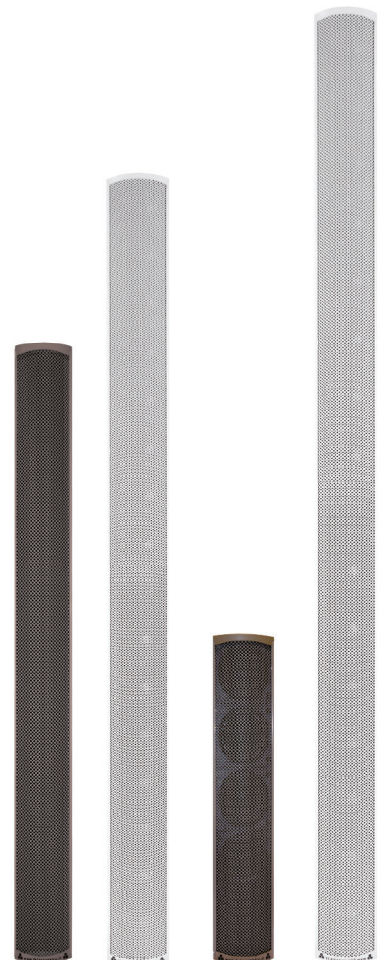

Copyright © Bo Edin AB

Activo System – aktivt högtalarsystem med DSP

Tekniska data


All One styrenhet

Teknologi	Power over Signal (POS)
Maximal utström	15A max (645W max)
Antal högtalare	max. 15 st Activo S/L/XL eller 8 st Activo Focus
Frekvensomfång	50-18.000Hz
Distortion	<0,1%
Kylning	Fläkt
Nätanslutning	230V AC
Insignal	0,775mV balanserad linje
Vikt	8,5kg
Dimensioner	2U, 88x482x300 mm (HxBxD)



Activo högtalare

Teknologi	DSP och Power over Signal (POS)
DSP	28/56 bit - fs 48KHz
Effekt	
Activo Focus	10x30W (2 element med 10° riktbarhet)
Activo XL	12x30W
Activo L	9x30W
Activo S	4x30W
Frekvensomfång	50-18.000Hz
Drivspänning	43V DC (genom All One styrenhet)
Vikt och dimensioner	
Activo Focus	10,5kg, 1.606x100x50 mm (HxBxD)
Activo XL	8,5kg, 1.314x100x50 mm
Activo L	6,9kg, 1.037x100x50 mm
Activo S	3,5kg, 560x100x50 mm
Standardfärger	vit (RAL 9010) / beige-grå (RAL 7006)

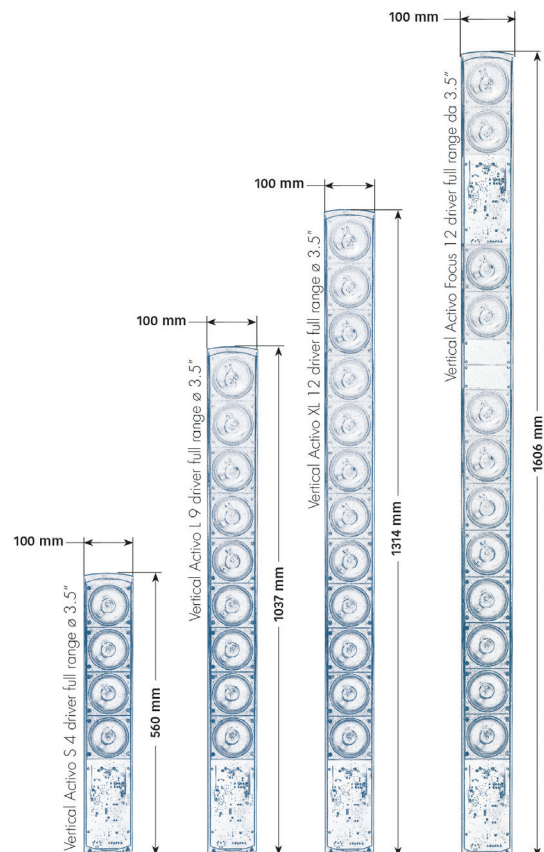

Artikellista

601001	Activo Stöd
601002	Activo One Styrenhet, styrenhet för Activo One system
601010	Activo S Aktiv högtalare med 4 element
601020	Activo L Aktiv högtalare med 9 element
601030	Activo XL Aktiv högtalare med 12 element
601040	Activo Focus Aktiv högtalare med riktbara element
601050	Activo All One Förstärkare för Activo högtalare

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

